



www.malfix.no

Plimsoll-merket: Samuel Plimsoll (1824-98) ble berømt for sin kamp for sikkerhet på havet. Som medlem av Englands Parlament tok det ham fire år å presentere The Merchant Shipping Act (1876). Plimsoll var inspirert av en stor og betydningsfull gruppe av redere. Disse ville ha obligatoriske inspeksjoner av skip og innført en lastenivålinje. Plimsoll stod for argu-mentasjon og offentlighetens oppmerksomhet. Det originale Plimsoll-merket var en sirkel med en gjennomgående horisontal linje. I 1930 ble det verdensspennende Convention on Shipping etablert. Dette innførte Plimsoll-merket til å bli benyttet av alle nasjoner. De til-føyde også en skala som er en sesong- og stedsmessig lasteindikator. Bokstavene indikerer hvor mye fartøyene er tillatt å laste under forskjellige forhold:


TF: Tropisk ferskvann
F: Ferskvann
T: Tropisk sone
S: Sommer dyptgående
W: Vinter dyptgående
Wna: Vinter nordlig Atlanterhav



Vindtemperaturliste:

Normal temp.:	0	-5	-10	-15	-20	-25
Meter/sek	2	-2	-7	-12	-17	-23
	7	-11	-17	-25	-32	-38
	11	-16	-23	-31	-38	-46
	16	-18	-26	-34	-42	-49
	20	-19	-28	-36	-43	-52

Årelengder: Båtens lengde delt på to pluss en fot: 16 fot båt gir 9 fot åre.

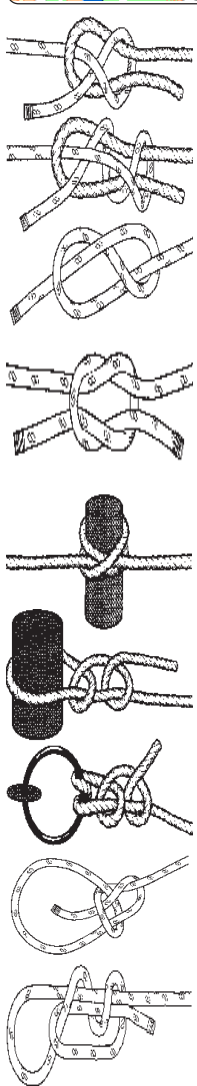

Notater:

Stangorgel: Rekke av fiskestangholdere lén

!! ETTER 40 ÅR !!
MALFIX
HAR FLYTTET 100m SØR!
Ny adresse:
Uelands gate 8, 0175 OSLO
Tlf.: 22 20 86 82 - Mobil.: 975 20 000

VIKTIG FOR PLASTBÅTKJØPERE / EIERE:

Produsenter av glassfiberarmerte plastbåter opplyser sjelden om riktig bunnbehandling for å ta vare på opprinnelig styrke og sikkerhet. Unngå frostsprengning, delaminering, glassfiberpest, etc.: Ta forholdsregler; spar penger; besøk Malfix!

Grunnstøting / skader i undervannsskrog:

Dette krever umiddelbar landsetting!

Skrogluftighet må måles før reparasjon kan utføres! Tørketiden er fra noen uker til mange måneder.

Får du båten ferdig reparert på en uke eller to?

Dette er juks og bedrag!

Ditt forsikringselskap vet helt klart dette!

Protester!!

Forlang en nøytral takstmann!

Glassfiberpest:

Fremstår som blemmer i vannlinje og / eller undervannsskrog. Tidlig fase (ser ut som små myggstikk) er vanskelig / umulig å påvise uten at all bunnmaling er fjernet. **NB!** En 1-komponent primer er ikke vannrett og har intet på plastbåt å gjøre! Kun ved skifte av bunnstofftype.



ADVARSEL:

Stol ikke på en båtseiger / meglor / produsent; som ikke gidder, kan, vet eller vil, dokumentere hvordan undervannsskroget på "Din" plastbåt er behandlet.

Uten egen kunnskap, bør du vurdere å avstå fra handel.

Mål og mulig mening:

Acre	4047 m ²
Aircondition	luftkondisjon / lufttilstand
Air Conditioning	luftkondisjonering
Alen, norsk	0,6275 m
Ampere	
Ar	100 m ²
Atmosfære	1013 millibar
Bar	ca 1 kg pr. cm ²
Bo	0,2405 Kelvin
Candela	
#Candlepower Cp	1 cp = 1 stearinglys
Cap	lue
Caps	luer
Celsius til Fahrenheit:	Gang med 9.
	Del på 5. Legg til 32.
Centimeter	10 mm
Cubic inch	16,387cm ³
Dekar	1000 m ²
Desimeter	10 cm
Draft (Eng. draft, draught, tegning, plan, utkast)	
Feilaktig betegnelse på sjøkart	
Dusin	12
Fahrenheit til Celsius:	Trekk fra 32,
	gang med 5, del på 9.
Fathom / favn	1,8288 m (6 feet)
Fot olje	159 l
Fokus	oppmerksomhet, konsentrere
Fokus	brennpunkt, senter
Fot (Feet) internasjonal	0,3048 m
Fot, gammel norsk	0,333 m
Flaskevolum:	
	1,5 l	Magnum
	3 l	Jeroboam
	4,5 l	Rehoboam
	6 l	Metusalem
	9 l	Salmanasar
	12 l	Baltasar
	15 l	Nebukadnesar
Gallon UK	4,546 l
Gallon US	3,785 l
Grain (gr)	1/7000 pund
Gram (g)	1/1000kg
Gross	12 dusin (12x12) 144
Hektar	10 000 m ²
Hestekraft	735,5 Watt
Inch	2,54 cm
Joule	0,239 kalori
Kalori	4,1868 Joule
Karat	0,2 g
Kelvin	0° Celsius = 273,15 K
Kilogram	1000 g
Kilowatt (kW)	1,3596 Hk
Kilowattime	3 600 000 Joule
Knop	1,852 km/t
Liter	0,001 m ³
Mark	1/4 kg
Mega	
Meter pr. sek.	3,6 km/t
Mile	1,6091 km
Mm kvikksølv	1,333 millibar
My	1/1000 mm
Mål = 1/4 tønne	984 m ³
Mål, iflg. norsk boligmegler=	1000m ³
Nautisk mil = 1 kvartmil	1852 m
Ounce	28,35 g
Pint (UK)	0,568 l
Pint (US liquid)	0,472 l
Pint (US dry unit)	0,472 l
Pound	453,6 g
Psi	
Quart US	0,946 l
Registertonn	2,832 m ³
Red	5,5 yards / 16,5 feet
Sjøkart, ofte feilaktig benevnt som draft	
Sjømil = 4 kvartmil	7408 m
Snes	20 stk
Stone	6,35 kg
Tera	
Tomme	2,54 cm
Tonn	1000 kg
Volt	
Volumberegning:	
Skjev tank:	h + h : 2 x b x l
Rektangulær tank:	l x b x h
Sylinder:	3,14 x r x r x l
Wikipedia: Oppslagsverk med subjektive betraktninger, mange faktafeil, avgjort ikke etterrettelig.	
Yard	0,9144 m

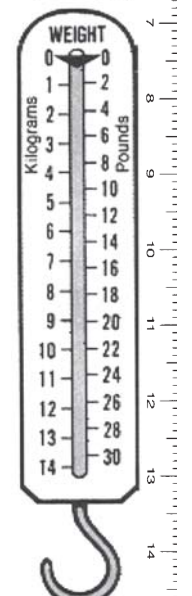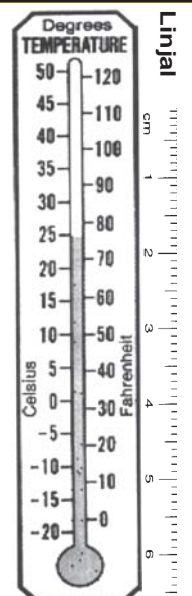

"Sea State": Uttrykker bølgehøyde: "Sea State" numbers: Bølgehøyde i meter:

Flatt hav	0,0	-	0-1
2	0,1	-	0-5
3	0,5	-	1-7
4	1,25	-	2-5
5	2,5	-	4-0
6	4,0	-	6-0
7	6,0	-	9-0
8	9,0	-	14-0
9	14,0	+	

Ref.: Pilot T. G. Fjellstad

NB!
Til nye Kunder:
MALFIX er en liten butikk!
Besøker du i sentral sesong?
Kom ikke i hast, du bør ha god tid.
Godt humør og / eller gal humor er nødvendig!
Hjertelig velkommen!
MALFIX

Åpningstider:
Mandag til fredag: 11.00-16.30
Lørdager (1 sesong): 11.00-13.00
Lukketiden er fleksibel: Send e-post eller fax for tid som passer.
Opptatte telefoner? Send e-post eller fax, med tema, navn og telefonnummer:
Du kontaktes :-)

Vindstyrker:
Meter/pr.sek: Knop: Beaufort: Status:
0,02 - 0,2 0 - 1 0 Stille
0,3 - 1,5 1 - 3 1 Flau vind
1,6 - 3,3 4 - 6 2 Svak vind
3,4 - 5,4 7 - 10 3 Lett bris
5,5 - 7,9 11 - 16 4 Laber bris
8,0 - 10,7 17 - 21 5 Frisk bris
10,8 - 13,8 22 - 27 6 Liten kuling
13,9 - 17,1 28 - 33 7 Stiv kuling
17,2 - 20,7 34 - 40 8 Sterk kuling
20,8 - 24,4 41 - 47 9 Liten storm
24,5 - 28,4 48 - 55 10 Full storm
28,5 - 32,6 56 - 63 11 Sterk storm
Over 32,6 Over 63 12 Orkan